

# 11 TPC-0862C

- 8英寸电容式触摸屏
- 搭载Intel® Celeron® Processor J1900 四核四线程
- 无风扇设计
- 前面板防护等级IP65
- 2USB, 1COM, 1HDMI, 1LAN
- 支持-10~50°C, 宽温可选




## 产品介绍

TPC-0862C是一款8英寸加固手持平板电脑，于Intel® 赛扬J1900嵌入式CPU，整机采用高强度铝合金，无风扇散热设计，密封等级良好，前面板符合IP65规范，具备丰富I/O接口，耐腐蚀、抗振动，主要应用于货车运输管理系统，配备专用嵌入式安装支架，方便客户快速固定与取出使用。


## 产品规格

显示屏	屏幕	8"LED背光触摸液晶显示屏
	分辨率	1280×800
	亮度	400 nits
触摸屏	背光寿命	30000小时
	触摸方式	电容触摸
	触摸寿命	3600万次
处理器	CPU	Intel® Celeron® Processor J1900 四核四线程
	频率	2.0GHz~2.42GHz
	功耗	TDP 10W
	散热方式	无风扇被动散热
内存	架构	DDR3L-1333MHz
	容量	标配4GB(4-16GB可选)
	板贴内存	标配4GB
存储	机械硬盘	N/A
	固态硬盘	标配 mSATA 64GB (可选128GB、256GB等)
I/O接口	USB	1×USB3.0; 1×USB2.0;TYPE A接口
	串口	1×RS-232, 航插
	CAN Bus	N/A
	显示接口	1×HDMI(1920*1200 @30Hz)
扩展槽	网口	1×Intel®I211 10M/100M/1000M以太网口
	音频	四段位音频接口
	Mini PCIe	1×Mini PCIe
无线网络	4G全网通	可选(标配不含)
	Wi-Fi	标配802.11 a/b/g/n
	GPS	可选(标配不含)
摄像头	蓝牙	标配
	摄像头	前置200W像素/后置500W像素
操作系统	Windows	Windows 7/8/10
	Linux	Centos/Ubuntu
电池	电池	锂离子电池, 4000mAh, 4小时
	电源输入	9-36V DC输入
电源	电源适配器	AC-DC 19V@3.42A, 65W
	开机方式	开关开机
环境	工作环境	-10~50°C (宽温-40°C~80°C可选)
	存储环境	-20~70°C(10~90%无冷凝)
	标准	MIL-STD-810G/MIL-STD-461
	抗冲击	10g加速度, 11ms持续时间
	抗震动	5-19Hz/1.0mm 幅度; 19-200Hz/1.0g 加速度
	防跌落	1.2米
	可靠性	MTBF≥50000h;MTTR≤0.5h
物理特征	防护等级	前面板IP65
	整机尺寸	265mm×185mm×32mm
	材质	高强度铝合金+TUP护角
	颜色	黑色
安装方式	净重	1.4KG
	安装方式	专用支架安装
服务	定制化	BIOS定制, 开机画面LOGO定制, OEM贴标

## 产品尺寸

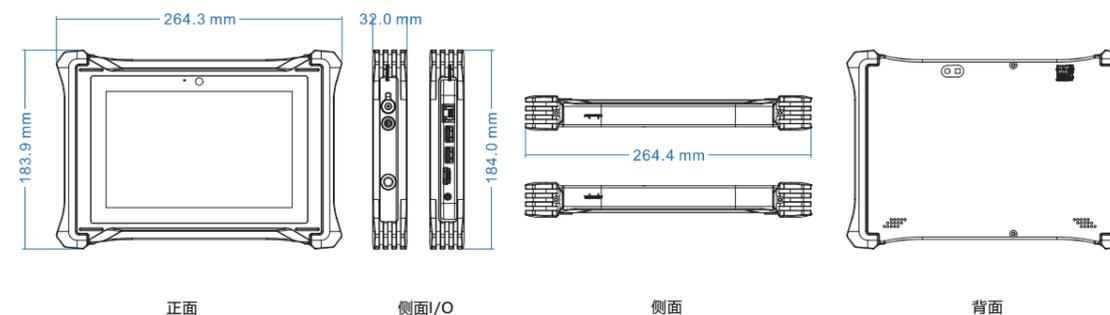

## I/O接口

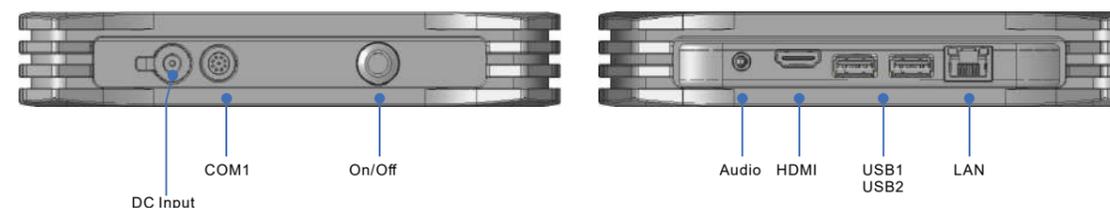

## 订购信息

型号	描述
TPC-0862C/J1900	Intel® Celeron® Processor J1900

## 可选配件



AC线



适配器