

08 CTN-207DA

- 搭载Intel® Celeron® Processor J4125 2.0-2.7GHz
- 内存高达8GB DDR4
- 1*M.2 SSD插座
- 无线设计
- 铝制底盘，无风扇设计
- 直流24V电源输入




产品介绍

CTN-207DA是一款紧凑型无风扇工控机，配备Intel®Celeron J4125处理器、2个GbE LAN、3个COM端口、4个USB端口和1个M.2托架，模块化设计，直流24V电源输入，工作温度宽温可选，经济可靠，适合物联网终端和制造应用。


产品规格

处理器	CPU	Intel Celeron J4125 4核4线程, 4M缓存, 14nm	
	频率	2.0GHz ~ 2.7GHz	
	功耗	TDP 10W	
内存	散热方式	无风扇被动散热	
	架构	DDR4L	
	容量	4GB-8GB	
存储	插槽	插槽式内存,最大支持8GB	
	机械硬盘	N/A	
	固态硬盘	M.2 SSD 全尺寸硬盘标配128GB(可选256GB/512GB), 带HDD_LED灯	
I/O接口	USB	2×USB3.0; 2×USB2.0; TYPE A接口	
	串口	1×RS-232, 1×RS-485, 1×RS-422, DB9接口	
	CAN Bus	N/A	
	凤凰端子	N/A	
	显示接口	HDMI(1920*1200 @60Hz)+VGA(1920*1080 @60Hz)	
	网口	2×Realtek8111H 10M/100M/1000M以太网口 (Intel®I211可选)	
	音频	1×Audio	
	扩展槽	Mini PCIe 1×Mini PCIe	
	无线网络	4G全网通	可选 (标配不含)
		Wi-Fi	可选 (标配不含)
蓝牙		可选 (标配不含)	
操作系统	Windows	Windows 7/8/10	
	Linux	Centos/Ubuntu	
电源	电源输入	标配24V DC, 2-Pin 插头	
	电源适配器	AC-DC 24V@5A, 60W	
	开机方式	开关开机/来电自启	
环境	工作环境	常温0~50°C (宽温-40°C~70°C可选)	
	存储环境	常温-20~60°C (宽温-40°C~80°C可选) 注: 10~90%无冷凝环境	
	尺寸	195mm×158mm×42.8mm(含边条长宽229mm×158mm)	
物理特征	材质	高强度铝合金	
	颜色	黑色	
	净重	1.7KG	
安装方式	壁挂VESA尺寸	100mm×100mm	
	侧边固定尺寸	219mm×100mm	
服务	定制化	BIOS定制, 开机画面LOGO定制, OEM贴标	

产品尺寸

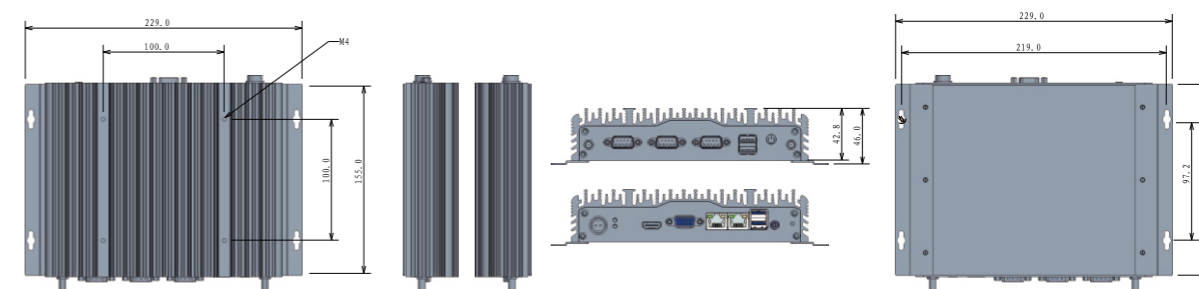

I/O接口

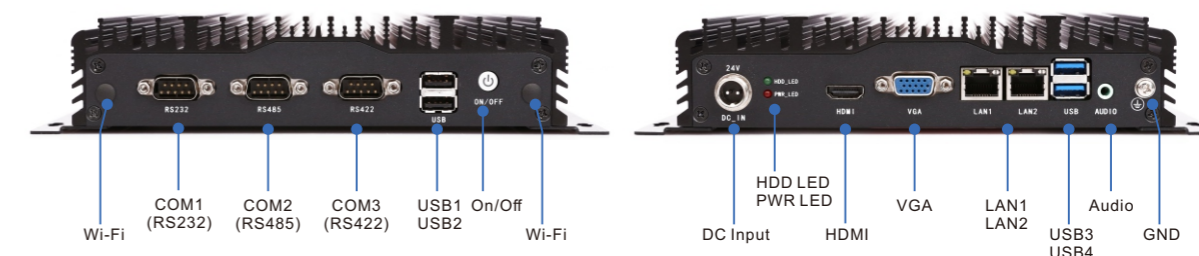

订购信息

型号	描述
CTN-207DA/J4125	Intel® Celeron® Processor J4125 2.0-2.7GHz

可选配件

