

# 工业显示器 FPM-1202B

## 产品介绍

FPM-1202B 是科拉德一款 12 寸工业显示器，整机独立开模，机器采用高强度铝合金以及 304 不锈钢等材质，前面框增加防水槽设计，IP65 防水和防尘等级。为了增强其稳定性，电源输入接口采用 2Pin 航插式，增加了 9~36V 宽压模块，USB 接口改制为标准航插，显示屏采用 500nit 高亮屏，支持电容触摸。整体来说，FPM-1202B 是一款优秀的全平面工业级显示器。



## 产品特点


- 12 英寸 LED 面板，带电容触摸屏
- 前面框 5mm 厚，显示屏 500 nits 亮度
- 支持 9~36V 宽压输入（航插 DC IN）
- 支持 HDMI+VGA 显示信号输入
- 前面板 IP65 防护等级
- 支持 VESA 安装/嵌入式安装

## 产品尺寸图

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 型号      | FPM-120XA             |
| 屏幕尺寸    | 12 英寸                 |
| 背光      | LED                   |
| 分辨率     | 1024×768              |
| 亮度      | 500nits               |
| 可视角     | 160/160               |
| 使用寿命    | 30,000hrs             |
| 响应时间    | 5ms                   |
| 屏幕尺寸    | 16.7M                 |
| 触摸方式    | 电容触摸                  |
| 触摸线     | USB（USB 接口改制为标准航插）    |
| 显示接口    | HDMI+VGA              |
| 输入电压/电流 | 12V/2A（支持 9~36V 宽压输入） |
| 工作温度    | -20℃~60℃              |
| 存储温度    | -30℃~70℃              |
| 前面板等级   | IP65                  |
| 安装方式    | 桌面式安装/VESA 孔安装/嵌入式安装  |
| 整机尺寸    | 291.3×229.8×41.7mm    |
| 重量      | 1.9KG                 |
| 材质      | 高强度铝合金/304 不锈钢等       |

# 工业显示器 FPM-1202B

## 产品尺寸图

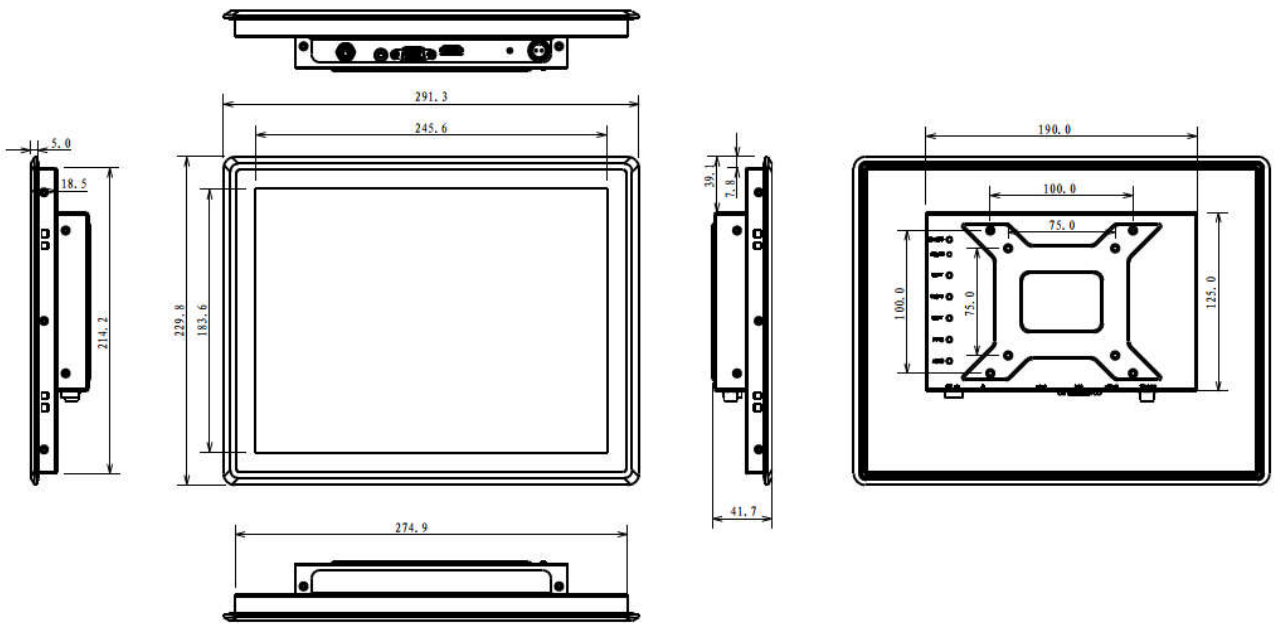

## 产品物实图

