

# 09 KLD-1062B(C)

- 10英寸电容式触摸屏
- 搭载Intel® Celeron® Processor J1900 四核四线程
- 无风扇设计
- 1x RFID内置, 13.56MHZ, 前面板, UHF可选
- 4USB, 1COM, HDMI+VGA, 2LAN
- 支持0-60°C, 宽温可选




## 产品介绍

KLD-1062B(C) 是一台智能、无风扇工业平板电脑, 10" 面板 PC 配备英特尔® Bay Trail J1900 处理器。满足恶劣环境的要求, 此外, 双GbE局域网、1x串行端口、4xUSB端口、1xRFID模块使设备连接和集成更加方便。在工业自动化、机械制造、数控设备、能源电力等行业广泛使用。


## 产品规格

显示屏	屏幕	10"LED背光触摸液晶显示屏
	分辨率	1024×768 4:3
	亮度	300 nits
	触摸方式	电容触摸
处理器	CPU	Intel® Celeron® Processor J1900 四核四线程
	频率	2.0GHz~2.42GHz
	功耗	TDP 10W
	散热方式	无风扇被动散热
内存	架构	DDR3L-1333MHz
	容量	标配4GB
	板贴内存	4GB
存储	机械硬盘	N/A
	固态硬盘	标配 mSATA 64GB (可选128GB、256GB等)
I/O接口	USB	1×USB3.0; 3×USB2.0;TYPE A接口
	串口	1×RS-232 (可选RS-485), DB9接口
	CAN Bus	N/A
	凤凰端子	N/A
RFID	显示接口	HDMI(1920*1200 @30Hz)+VGA(1920*1200 @30Hz)
	网口	2×Intel®I211 10M/100M/1000M以太网口
	音频	1×Mic-in, 1×Line-out
	RFID	1x RFID内置, 13.56MHZ, 前面板, UHF可选
	4G全网通	可选 (标配不含)
无线网络	Wi-Fi	可选 (标配不含)
	蓝牙	可选 (标配不含)
	操作系统	Windows 7/8/10 Linux Centos/Ubuntu
电源	电源输入	标配12V DC, 2-Pin 航插式锁式插头 (可选9~36V宽压)
	电源适配器	AC-DC 12V@5A, 60W
环境	开机方式	开关开机/来电自启
	工作环境	-10~60°C (宽温-40°C~80°C可选)
	存储环境	-20~70°C(10~90%无冷凝)
物理特征	尺寸	350.1mm×220.0mm×39mm
	材质	高强度铝合金
	颜色	黑色
	净重	2.8KG
安装方式	安装方式	面板安装/壁挂安装/VESA安装
	开口尺寸	330.1mm×202.0mm
服务	定制化	BIOS定制, 开机画面LOGO定制, OEM贴标

## 产品尺寸

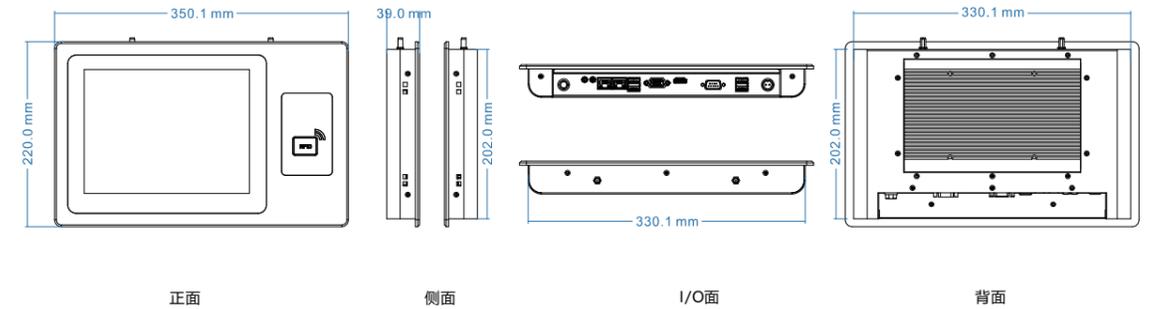

## I/O接口

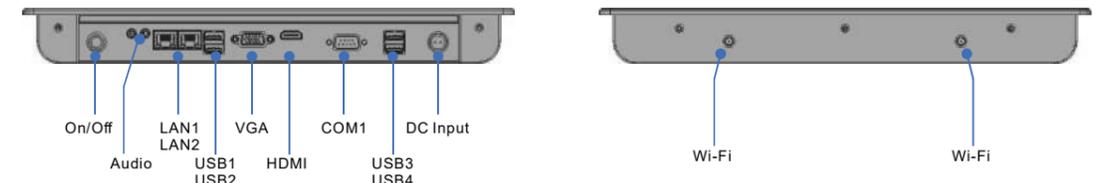

## 订购信息

型号	描述
KLD-1062B(C)/J1900	Intel® Celeron® Processor J1900

## 可选配件

