

12 CTN-1780P

- 3×17.3英寸液晶显示屏
- 搭载Intel® Core® Processor I7-6700HQ
- 高容量锂电池
- 3×HDMI高清显示
- 3USB, 2LAN
- 系统支持 Windows 7/8/10/ Linux




产品介绍

CTN-1780P是一款一机三屏的计算机，主要应用于应急指挥系统，集成第三方的软件和硬件，应用于移动服务器、移动工作台、移动监测站或应急指挥中心，三个17.3英寸高亮度液晶显示屏于一体，显示支持1920*1080显示，亮度可达700-1000nit，阳光下可视。方便进行图形处理 and 数据分析，实现多画面的交互式应用，配合出色的性能，搭载高容量电池，另外配有备用电池，方便客户快速搭建多种应用场景。

产品规格

系统参数	处理器	I7-6700HQ (内核数4, 线程数4, 基本主频2.6GHz, 最大睿频3.5GHz)
	芯片组	Intel PCH QM170
	内存	16GB, 最大可支持至64GB
	独立显卡	GTX1050-4GB
	硬盘	512G SSD
	触摸寿命	N/A
液晶屏	锂电池容量	常温续航3H
	键盘	工业键盘、触摸鼠标
	显示屏类型	17.3" FHD TFT LCD*3
	最大分辨率	1920×1080
	最大色彩	16M
	显示面积	344.16 (宽) ×193.59 (高) mm
	反应时间	8ms
	背光	LED
	背光MTBF	50000小时
	亮度	600cd/m2
I/O接口	对比度	500: 1
	像素距离	0.297×0.297
	最大视角	(H) 130/ (V) 120
	网口	2个 10/100/1000Mbps RJ45端口
	USB	2×USB 3.0; 1×USB2.0
	电源输入	DC 19V
定制	HDMI	3个
	4G	1×SIM, 支持4G全网通;
	Wi Fi	标配802.11 a/b/g/n
结构参数	摄像头	支持中间屏带摄像头 (500W像素)
	防护等级	整机铝合金材质, 整机达到IP53防护等级
	颜色	黑色
环境参数	总体尺寸	参考尺寸438.8×376.2×136.5mm (含护角)
	工作温度	-10~70°C
	存储温度	-20~70°C
	相对湿度	10~95%@40°C (无凝结)
	振动	50~500Hz, 1.5G, 0.15mm峰值
操作系统	冲击	10G (11ms)
	系统	全面支持 Window 7/Win10/Linux System

产品尺寸

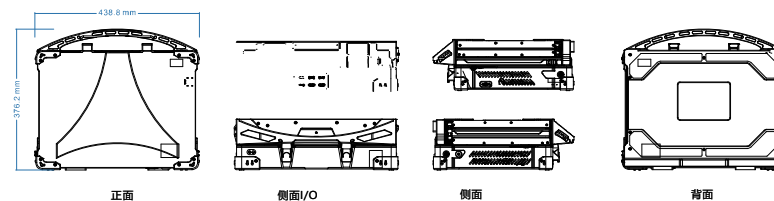

I/O接口

订购信息

型号	描述
CTN-1780P	Intel® Core™ Processor I7-6700HQ

可选配件

