


ATX工业主板

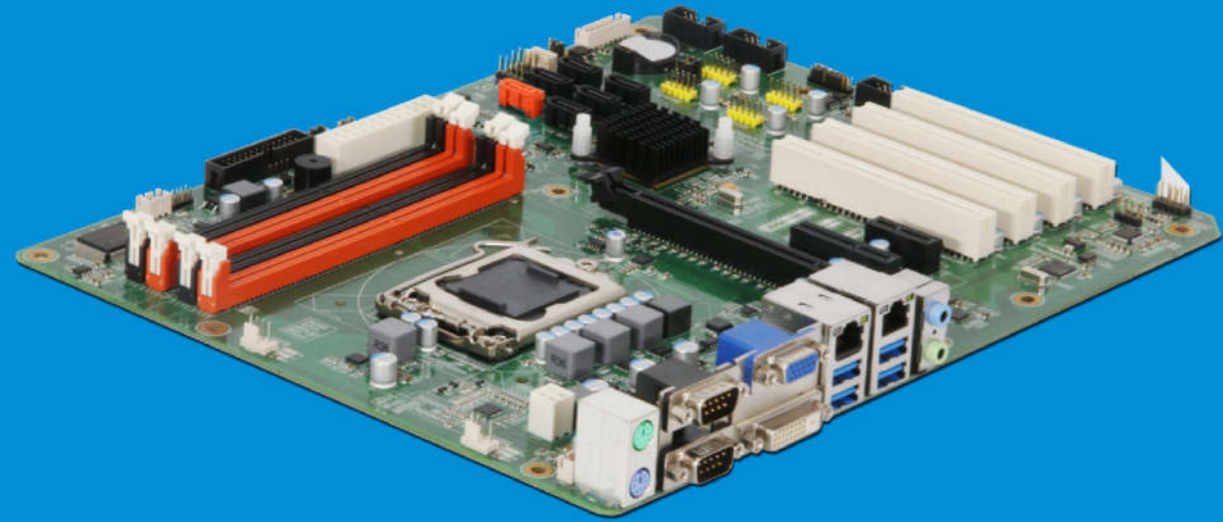

CES-781B


采用Intel B75芯片组
支持第二/三代Intel Core i7/i5/i3处理器
工业ATX大主板

主板基于Intel B75芯片组，支持LGA1155 Intel Sandy/Ivy Bridge酷睿i3/i5/i7处理器的ATX主板。4条240Pin DIMM内存插槽，支持DDR III 1066/1333/1600MHz，最大可支持至32GB。提供4个USB3.0、8个USB2.0、1个SATAIII、5个SATA II、6个COM、1个LPT、2个Intel千兆以太网口。同时支持VGA+DVI同步/异步双显。同时该板还具有快速、抗干扰和强电磁兼容等特点，可广泛用于钢铁冶金、石油化工、机电成套设备、医药食品、数控机床、工业炉窑等工业领域以及军工和科研设备中。

基于Intel B75芯片组的工业ATX大主板

产品特点:

- 基于Intel B75芯片组，支持LGA1155 Intel Sandy/Ivy Bridge酷睿i7/i5/i3处理器
- 4条DDR3 DIMM内存插槽，整版最大支持32GB
- 提供VGA+DVI显示接口
- 提供6x COM, 1x STATIII, 5x SATA II, 4x USB3.0, 8x USB2.0, 2x LAN, 1x LPT, 1x PS/2, 支持MIC-in, Line-out, Line-in (可选)
- 扩展接口: 1个PCI-E 16X插槽, 1个PCI-E 4X插槽, 1个PCI-E 1X插槽, 4个PCI插槽
- 主板尺寸: 245mm x 305mm

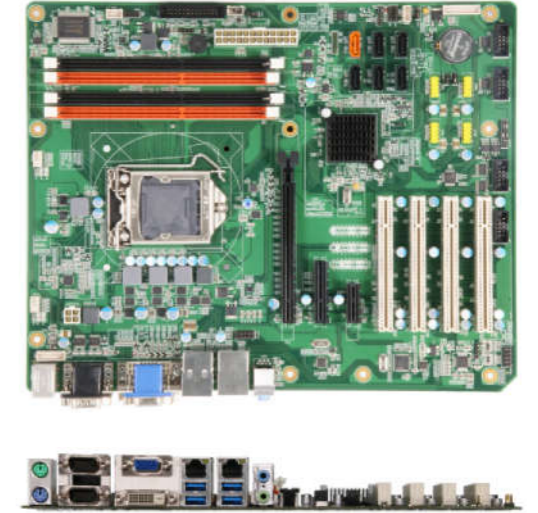

产品规格:

型号	CES-781B
处理器	支持LGA1155的Intel Sandy/Ivy Bridge的酷睿i7/i5/i3处理器
芯片组	南桥Intel B75
内存	4条DDR3 DIMM内存插槽, 最大支持32GB
存储	1个STATIII, 5个SATA II接口
BIOS	64MbSPIFLASH
显示	1个VGA、1个DVI显示接口 VGA: 1个标准的DB15 VGA接口, 支持分辨率最高为1920x1080@60Hz
网络	2x LAN, 10/100/1000Mbps, Intel I211
串口	6个RS232串口, 其中COM1-2支持RS232, COM3支持RS232/485/422, COM4-6支持RS232
USB	4个USB3.0, 8个USB2.0
AUDIO	Realtek ALC662 声卡芯片支持MIC-in, Line-out, Line-in (可选)
其他I/O	PS/2 1x LPT
GPIO	提供1个2x 5 Pin 2.0mm GPIO插针接口, 支持4路输入和4路输出
看门狗	Watchdog复位功能, 支持1~255秒系统重启
扩展接口	1个PCI-E 16X插槽, 1个PCI-E 4X插槽, 1个PCI-E 1X插槽, 4个PCI插槽
电源	标准ATX 24pin电源供电
操作环境	工作温度: 0~+60°C 工作湿度: 5%~95%, 无凝露 存储温度: -20~85°C
OS	Win XP, Win7/8/10, Linux
尺寸	245mm x 305mm