01 产品介绍

振动 冲击 雷电 粉尘油污 静电 耐高低温 电磁干扰



科拉德EPC-S1262A工业触控一体机是一款面向工业现场多接口无人值守应用的高可靠嵌入式计算平台。产品采用12英寸4:3工业级XGA TFT LCD显示屏，搭载投射式电容P-CAP 10点触控，前面板防护等级IP65，可适应工厂、仓储、交通等复杂现场环境。核心运算采用EPC-106A模块化架构，搭载Intel® 赛扬 J1900 四核处理器，配备双千兆以太网与丰富工业I/O接口，支持9-36V宽压直流供电。整机融合FlexCore™模块化架构与SafeCore™断电保护技术，实现高可维护性与长期可靠性，适用于工业控制、数据采集与HMI应用场景。

功能特性

FlexCore SafeCore 电容触摸 无风扇 9~36V 双网口 Wi-Fi 蓝牙 USB 3.0 USB 2.0 HDMI VGA RS-232 RS-485 TPM 2.0

认证标志

CCC ISO9001

产品特点

★ 显示：12英寸4:3工业级XGA TFT LCD，分辨率1024×768，色彩16.2M，亮度350 cd/m²；

★ 触控：投射式电容P-CAP 10点触控，支持手套操作，前面板防护IP65；

★ 核心：搭载Intel® 赛扬 J1900 嵌入式4核处理器，经济型、稳定可靠；

★ 网口：双千兆以太网接口，确保工业网络高速稳定通信；

★ 丰富的I/O接口：继承EPC-106A全部工业I/O接口配置；

★ 扩展：支持1x Mini PCIe Wi-Fi模组扩展（可选Wi-Fi、蓝牙、4G/5G通讯模块）；

★ 技术：FlexCore™模块化设计，兼具可扩展与高可维护性；

★ 可靠性：FANLESS 无风扇散热，可靠稳定、免维护设计；

★ 支持 CESIPC SafeCore™ 技术，防断电损坏并保障系统长期稳定运行；


★ 结构：采用6061高强度铝合金+钣金结构，工业级坚固机身，前面板防护等级IP65。


02 产品图片





03 I/O 接口示意图

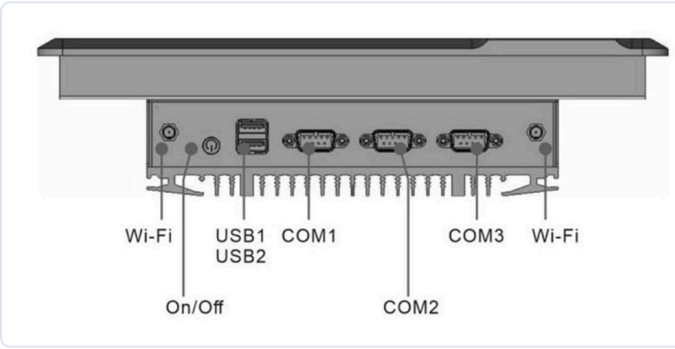

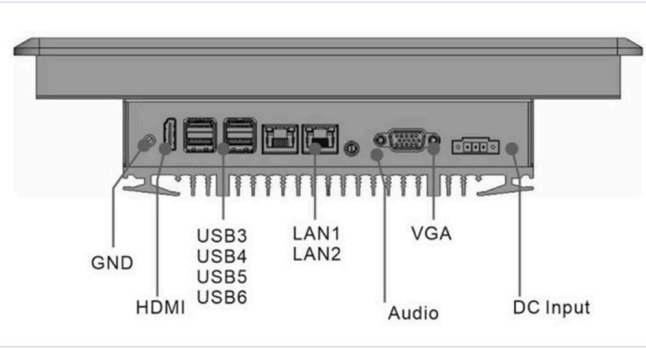

04 产品规格

触摸与显示

参数项目	规格说明
显示尺寸	12" (4:3)
显示类型	XGA TFT LCD
分辨率	1024 × 768
色彩数	16.2M
亮度	350 cd/m²
对比度	500:1
背光寿命	50,000 hrs
触摸方式	投射式电容触控（P-CAP），10点
触摸防护	IP65（前面板）

核心硬件

参数项目	规格说明
处理器	Intel® Celeron® J1900
核心数	4
线程	4
频率	2.0~2.42 GHz
缓存	2 MB L2 Cache
TDP	10W
显示	Intel HD Graphics
内存	DDR3L 4~8GB
硬盘	1× mSATA SSD

I/O 接口

参数项目	规格说明
USB 2.0	5 × USB 2.0
USB 3.0	1 × USB 3.0
RS232	2 × RS232
RS485	1 × RS485
VGA	1 × VGA
HDMI	1 × HDMI
千兆以太网	2 × LAN
音频	1 × 3.5mm TRRS
Wi-Fi（选配）	双频 2.4G/5G 无线网卡
4G/5G（选配）	/

电源输入

参数项目	规格说明
电源接口	1排3针可插拔端子，支持 9~36V DC 宽压输入
ATX开关	1× ATX 电源开关
启动模式	AT/ATX 模式切换（内置）

产品属性

参数项目	规格说明
产品尺寸	299（长）×237.5（宽）×74.6（高）mm
安装尺寸	277.9（长）×222.7（宽）mm（机身嵌入尺寸；面板开孔四周各加 2mm）
产品重量	3.5 KG 净重
外壳材质	6061高强度铝合金
机械结构	铝挤型材 + 钣金结构
安装方式	嵌入式面板安装 / 壁挂 / 桌面支架 / VESA 100×100 mm
复位开关	1× 复位开关
TPM	TPM 2.0
看门狗	支持硬件看门狗
MTBF	60,000 hrs

工作环境

参数项目	规格说明
工作温度	0~60℃（宽温 –40~80℃ 可选）
存储温度	–10~70℃（宽温 –40~80℃ 可选）
相对湿度	10%~90%，无冷凝
电磁兼容	CE、FCC（EN 55032 & EN 55035）
EMC谐波	EN IEC 61000–3–2


操作系统

参数项目	规格说明
Windows	Windows 7 / Windows 10 / Windows 11
Linux	Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04

认证与合规

参数项目	规格说明
工厂认证	ISO9001: 2015
BIOS定制	BIOS / Boot LOGO / OEM

05 产品尺寸

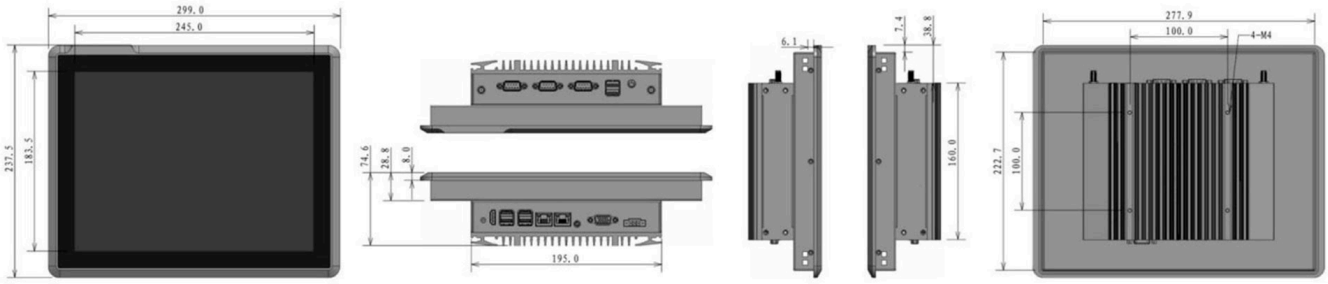


06 产品应用



工业设备控制



数据采集

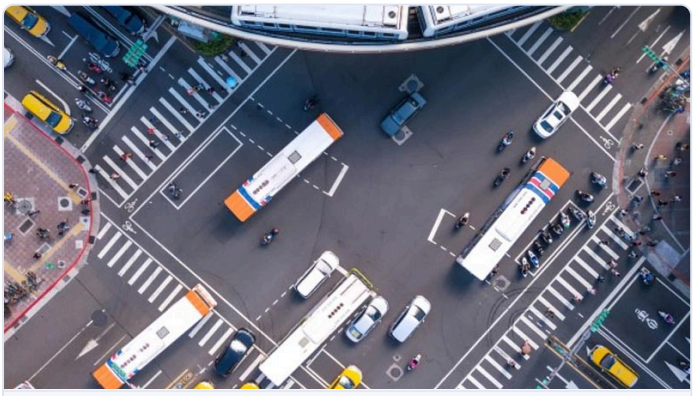

交通



能源

07 产品订购信息

NO.	型号	料号	处理器参数	内存	硬盘
1	EPC-S1262A	C11.01.01.001	Intel® Celeron® J1900	4GB DDR3L	SSD 128GB

注：因市场波动，CPU型号，内存，硬盘等关键芯片会存在变动，具体咨询公司业务。

※ 本文件内所有技术参数如有变更，恕不另行通知。规格数据在标准测试条件下测量，实际可能因使用环境存在差异。
如需定制服务或技术支持，请联系 CESIPC 销售团队：0755-85286060 · sales@cesipc.com · www.cesipc.cn
© 2026 深圳市科拉德嵌入式技术有限公司（CESIPC） · 版权所有