01 产品介绍

振动 冲击 静电 电磁干扰



IPC-627E 是一款壁挂式工业服务器平台，面向国产化替代、信创部署及高可靠边缘计算场景打造。产品采用高强度金属机箱结构，具备优异的抗冲击性、稳定性与长期运行能力，支持壁挂式安装，适用于空间受限的控制柜、设备侧及工业现场部署环境。平台支持多款 Micro ATX 工业主板灵活配置，可兼容 Intel® 第3代至第15代 Core™ 平台，满足从基础控制到高性能运算的多层级算力需求。整机提供丰富扩展接口与存储能力，便于系统集成与后期升级。凭借良好的散热设计与抗电磁干扰能力，IPC-627E 广泛适用于机器视觉、能源电力、工业自动化、轨道交通、智能制造及国产化信息系统建设等领域。

功能特性

风扇 双网口 Wi-Fi 蓝牙 USB 3.0 USB 2.0 HDMI VGA RS-232 RS-485 M.2扩展 TPM 2.0

认证标志

CCC ISO9001

产品特点

★ 壁挂式结构：采用工业级壁挂式机箱设计，节省安装空间，适合控制柜、设备侧及现场部署。

★ 平台兼容广：支持 Micro ATX 工业主板配置，可兼容 Intel® 第3代至第15代 Core™ 平台。

★ 高强度机箱：优质金属板材结构，坚固耐用，具备良好的抗震动与抗冲击能力。

★ 扩展能力强：支持多扩展槽设计，可安装采集卡、运动控制卡、通信卡、显卡等工业扩展设备。

★ 接口丰富：支持 USB 3.0、USB 2.0、HDMI、VGA、RS-232、RS-485、双千兆网口等接口。

★ 存储灵活：支持 SSD / HDD 多存储配置，满足系统运行、数据存储与备份需求。

★ 散热高效：优化风道结构，支持主动散热设计，保障高负载工况下稳定运行。

★ 网络稳定：双千兆网络架构，满足工业联网、设备通信及边缘数据传输需求。

★ 抗干扰设计：具备良好的抗电磁干扰与工业环境适应能力，适用于复杂电气现场。


★ 应用广泛：适用于机器视觉、能源电力、工业自动化、轨道交通及国产化替代项目。


02 产品图片





03 I/O 接口示意图

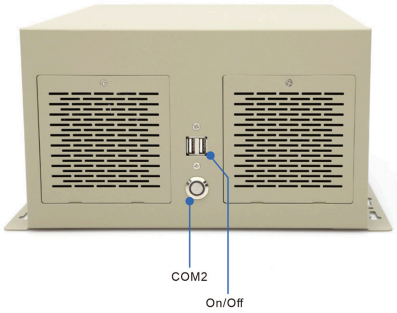

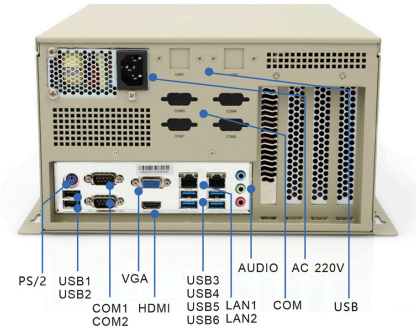

04 产品规格

- **核心硬件**

参数项目	规格说明
主板选择	CES-586A
处理器	Intel®第6/7/8/9代酷睿i3/i5/i7处理器（LGA1151插槽）
芯片组	南桥IntelH110
内存	2条DDR4DIMM内存插槽，最大支持32GB
硬盘	3× STATIII, 1 xmSATA

I/O 接口

参数项目	规格说明
USB 2.0	6 × USB 2.0
USB 3.0	4 × USB 3.0
RS232	8 × RS232
RS485	2 × RS485
VGA	1 × VGA
HDMI	1 × HDMI
千兆以太网	2 × Intel I210
音频	1 × Mic-in、1 × Line-in、1 × Line-out
Wi-Fi（选配）	双频 2.4G/5G 无线网卡

电源输入

参数项目	规格说明
电源接口	标准ATX电源
ATX开关	1× ATX 电源开关
启动模式	AT/ATX 模式切换（内置）

产品属性

参数项目	规格说明
产品尺寸	330（长）×330（宽）×180（高）mm
安装方式	壁挂式安装
产品重量	13 KG 净重
外壳材质	1.2mm优质碳素高强度结构钢，符合CCC、FCC及CE标准
颜色	工业黑色或工业灰色
复位开关	1× 复位开关
TPM	TPM 2.0
看门狗	支持硬件看门狗
MTBF	100,000 hrs

工作环境

参数项目	规格说明
工作温度	-0~60℃（宽温 -40~80℃ 可选）
存储温度	-10~70℃（宽温 -40~80℃ 可选）
相对湿度	10%~90%，无冷凝
电磁兼容	CE、FCC（EN 55032 & EN 55035）
EMC谐波	EN IEC 61000-3-2

操作系统

参数项目	规格说明
Windows	Windows 10 / Windows 11
Linux	Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04

认证与合规

参数项目	规格说明
工厂认证	ISO9001: 2015
BIOS定制	BIOS / Boot LOGO / OEM

05 产品尺寸



06 产品应用



工业制造



智慧交通



新能源



设备控制

07 产品订购信息

NO.	型号	料号	处理器参数	内存	硬盘
1	IPC-627E	C5.02.01.227	Intel® G1610	4GB DDR4DIMM	SSD 64GB
2	IPC-627E	C5.02.01.462	Intel® Core™ i3-7100	16GB DDR4DIMM	SSD 1TB
3	IPC-627E	C5.02.01.501	Intel® Core™ i5-4570	16GB DDR4DIMM	SSD 256GB
4	IPC-627E	C5.02.01.406	Intel® Core™ i7-3770	8GB DDR4DIMM	SSD 128GB,HDD:1T
5	IPC-627E	C5.02.01.151	Intel® Core™ i5	8GB DDR4DIMM	128GB

注：此款产品支持2× M.2 NVMe。因市场波动，CPU型号，内存，硬盘等关键芯片会存在变动，具体咨询公司业务。

※ 本文件内所有技术参数如有变更，恕不另行通知。规格数据在标准测试条件下测量，实际可能因使用环境存在差异。
如需定制服务或技术支持，请联系 CESIPC 销售团队：0755-85286060 · sales@cesipc.com · www.cesipc.cn
© 2026 深圳市科拉德嵌入式技术有限公司（CESIPC） · 版权所有