

## 15 寸工业平板电脑 CTN-W1592A

### 产品特点

- 15.6 寸 LCD 工业显示器，带电容触摸
- Intel® Core 第 10 代低功耗处理器
- 6\*COM, 2\*LAN, 6\*USB, HDMI+VGA
- 支持前置 500W 摄像头，前面板 IP65 防护



### 产品介绍


CTN-W1592A 是一款 15.6 英寸工业平板电脑，基于科拉德 iDoor 技术，采用 Intel® Core 第 10 代低功耗嵌入式处理器，无风扇散热模块化设计，密封等级良好，前面板符合 IP65 规范，具备丰富 I/O 接口，耐腐蚀、抗高低温，能够适用于恶劣的工业环境，在工业自动化、机械制造、数控设备、能源电力等行业广泛使用。

### 产品规格

处理器	CPU	Intel® Core™ Processor i3-10110U/i5-10210U/i7-10710U, TDP 15W
	频率	2.10GHz~4.10GHz/1.60GHz~4.20GHz/1.10GHz~4.70GHz
	散热方式	无风扇被动散热
	内存	标配 4GB DDR4 内存 (可选 4-32GB)
	存储	标配 mSATA SSD 128GB (可选 256GB、512GB)
显示屏	尺寸	15.6" LCD 背光触摸液晶显示屏
	分辨率	1920x1080 16: 9
	亮度	300 nits
触摸屏	触摸方式	电容触摸
I/O 接口	USB	2xUSB2.0+4xUSB3.0
	COM	6xRS232 (其中 2 个串口可选 RS-485/RS-422)DB9
	显示接口	1xHDMI+1xVGA,支持同步双显
	音频	1×Audio

	扩展	1xMini PCIe 扩展槽
	摄像头	前置 500W 摄像头
	网口	2×10M/100M/1000M 以太网口
	无线网络	选配 4G 全网通/Wi-Fi/蓝牙 (标配不含)
电源	电源输入	标配 12V DC, 3-Pin 凤凰端子(可选 9-36V 宽压)
	电源适配器	AC-DC 12V@5A, 60W
	开机方式	开关开机/来电自启
系统	操作系统	Windows10 / Linux
环境	工作温度	0~50°C (宽温-40~80°C可选)
	存储温度	-10~60°C (10~90°C无冷凝)
	防护等级	前面板 IP65
物理特征	尺寸	整机尺寸: 396.5(L) x 264.0(W)x 71.5(H)mm 开口尺寸: 379.7(L)x247.2(W)mm
	重量	3.8KG
	材质	高强度铝合金
安装	安装方式	桌面式安装/VESA 孔安装/嵌入式安装
服务	定制化	BIOS 定制,开机画面 LOGO 定制, OEM 贴标

## 产品尺寸图

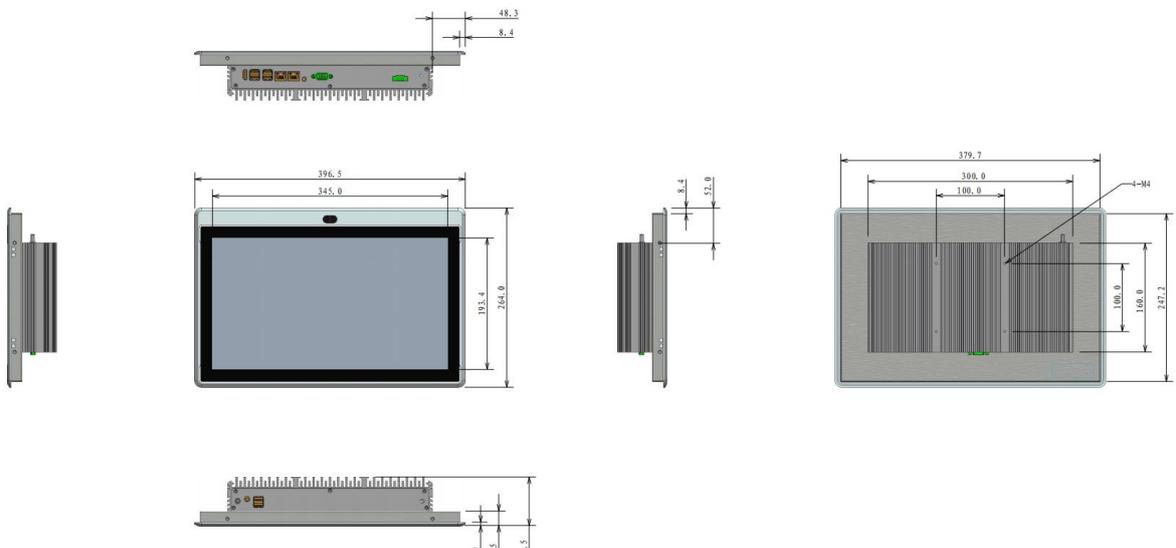

## 产品实物图

