

- 10.1英寸电容式触摸屏
- 搭载Intel® Celeron® Processor J1900 四核四线程
- 无风扇设计
- 前面板防护等级IP65
- 2USB, 1COM, 1HDMI, 1LAN
- 支持-10-50℃, 宽温可选




产品介绍

TPC-1062A是一款10.1英寸加固手持平板电脑，基于Intel® 赛扬J1900嵌入式CPU，具备丰富的 I/O 接口，移动网络采用4G全网通，具有一个前置摄像头和一个后置摄像头，另外，为了快捷录入，背面具有一个 RFID，支持二代身份证识别，可安装GPS和北斗定位功能。

产品规格

显示屏	屏幕	10.1"LCD背光触摸液晶显示屏
	分辨率	1280×800
	亮度	400 nits
触摸屏	背光寿命	30000小时
	触摸方式	电容触摸
处理器	触摸寿命	3600万次
	CPU	Intel® Celeron® Processor J1900 四核四线程
	频率	2.0GHz~2.42GHz
	功耗	TDP 10W
内存	散热方式	无风扇被动散热
	架构	DDR3L-1333MHz
	容量	标配4GB
存储	板贴内存	4GB
	机械硬盘	N/A
I/O接口	固态硬盘	标配 mSATA 64GB (可选128GB、256GB等)
	USB	1×USB3.0; 1×USB2.0;TYPE A接口
	串口	1×RS-232, 航插
扩展槽	CAN Bus	N/A
	显示接口	1×HDMI(1920*1200 @30Hz)
	网口	1×Intel® I211 10M/100M/1000M以太网口
	音频	四段位音频接口
无线网络	Mini PCIe	1×Mini PCIe
	4G全网通	可选 (标配不含)
	Wi-Fi	标配802.11 a/b/g/n
摄像头	GPS	可选 (标配不含)
	蓝牙	标配
操作系统	摄像头	前置200W像素/后置500W像素
	Windows	Windows 7/8/10
电池	Linux	Centos/Ubuntu
	电池	锂离子电池, 4000mAh, 4小时
电源	电源输入	9-36V DC输入
	电源适配器	AC-DC 19V@3.42A, 65W
	开机方式	开关开机
环境	工作环境	-10~50℃ (宽温-40℃~80℃可选)
	存储环境	-20~70℃ (10~90%无冷凝)
	标准	MIL-STD-810G/MIL-STD-461
	抗冲击	10g加速度, 11ms持续时间
	抗震动	5-19Hz/1.0mm 幅度; 19-200Hz/1.0g 加速度
	防跌落	1.2米
	可靠性	MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h
	防护等级	前面板IP65
物理特征	整机尺寸	275mm×193mm×23.5mm (含包角)
	材质	高强度铝合金+TUP护角
	颜色	银灰色
安装方式	净重	1.4KG
	安装方式	N/A
服务	定制化	BIOS定制, 开机画面LOGO定制, OEM贴标

产品尺寸

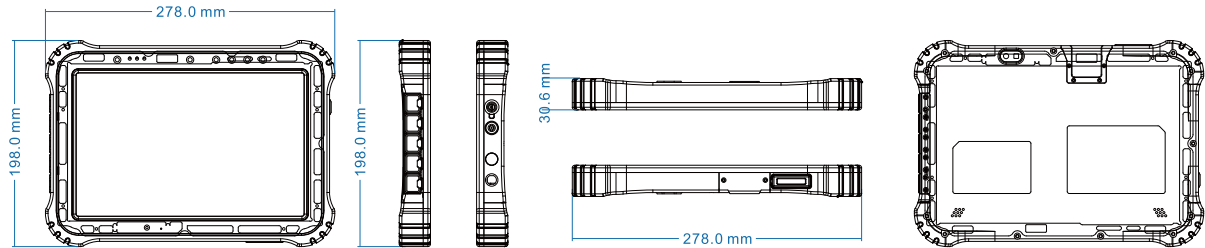


正面

侧面I/O

侧面

背面

I/O接口

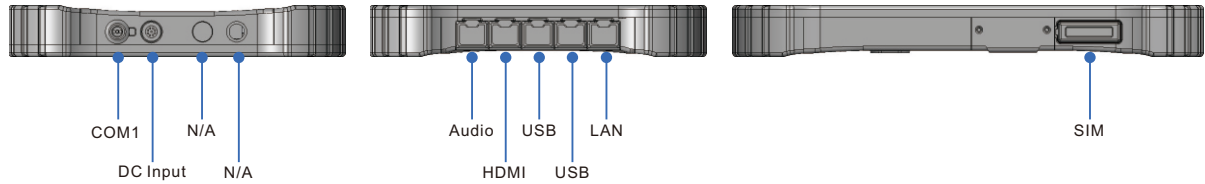

订购信息

型号	描述
TPC-1062A/J1900	Intel® Celeron® Processor J1900

可选配件



AC线

适配器

手背带