



应急指挥一体机

CTN-1580K(A)



产品介绍

科拉德应急指挥一体机 CTN-1580K (A) 是一款高性能、便捷的移动指挥设备，具备 IP54 防护等级，适应复杂环境。配备 15.6 英寸三屏高清显示，亮度达 800nit，确保清晰视图。搭载 I7-10870H 处理器、16GB 内存与 512GB 存储，具备强大计算能力。支持 5G、有线和 Wi-Fi 网络连接，内置 4 小时电池续航，适合应急指挥与现场操作，广泛应用于应急通信和移动指挥中心。

产品特点



- 15.6 英寸高清屏，分辨率 1920*1080，亮度高达 800nit。
- 配备 Intel I7-10870H 处理器，16GB 内存，512GB 存储。
- IP54 防护等级，适应多种恶劣环境。
- 支持 5G、有线及 Wi-Fi 网络，确保快速通信。
- 内置 4 小时电池续航，适应长时间使用需求。
- 配有 USB 摄像头，支持视频采集与监控。
- 配备 4 个 USB3.0 接口，支持多种设备连接。

产品参数

基础信息	产品名称	应急指挥一体机
	产品型号	CTN-1580K (A)
	运输方式	手提+拉杆
	防护等级（闭合）	IP54
	闭合尺寸(mm)	395*295*95
	重量	≤9Kg
显示与交互	屏幕数量	3
	屏幕尺寸	15.6 英寸
	屏幕亮度	800nit
	背光调节	支持
	屏幕触摸	/
	屏幕分辨率	1920*1080
	键盘	标准键盘带触摸板型
计算与扩展	摄像头	USB 摄像头
	PC1	I7-10870H+16GB+512GB
	PC2	/
	PC3	/
	独立显卡	/
	KVM	/
	独立模块控制开关	/
	拓展空间	/



应急指挥一体机

CTN-1580K(A)

CESIPC
—— 科拉德计算机 ——

音频与网络	扬声器	2 组 4W 扬声器
	中控系统	/
	声音提示	支持
	语音控制	/
	音频矩阵	/
	网络链路	5G、有线、Wi-Fi
	公网通讯	5G 模块
	千兆交换机	/
视频与接口	视频采集卡	/
	视频会议终端	/
	视频矩阵	/
	视频接口	3*HDMI 输出
	3.5 音频接口	1*二合一
	RCA 音频接口	/
	网络接口	2*LAN
	USB 接口	4*USB3.0
	调试口	1*RS232
	卡侬接口	1*卡侬输入
	电源接口	推拉式航插 2 芯
通信功能	无线集群	/
	模拟电话	/
	移动电话	/
	PTT 手咪	/
其他关键配置	电池续航	续航 4 小时（内置）
	状态指示灯	支持
	SIM 卡槽	1*SIM
	GPS/BD 定位	/
	DC 输出	/

产品图片






应急指挥一体机 CTN-1580K(A)

CESIPC
—— 科拉德计算机 ——

产品尺寸

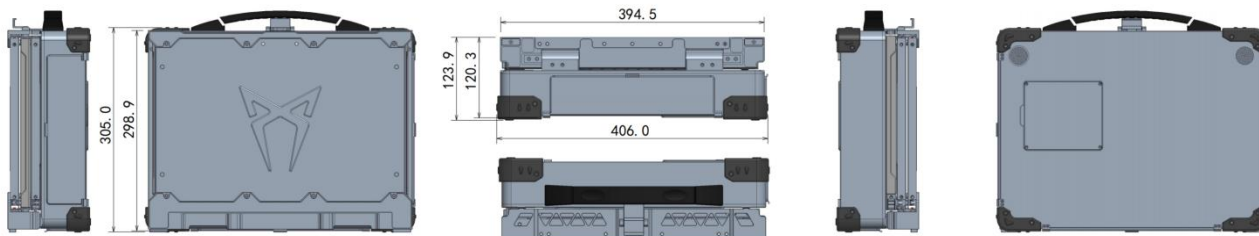

产品应用

